

PALISSADE CLASSIC



DESRIPTIF

Le modèle Classic est un panneau de clôture occultant, pour un usage privatif.

ESSENCE DE BOIS

Pin Sylvestre, aussi appelé Pin Rouge du Nord


Origine : Scandinavie

Densité : 600kg/m³

TRAITEMENT

- traitement à saturation en autoclave, classe de risque 4 (bois en contact permanent avec le sol)
- certificat de traitement classe 4 (autoclaves homologués) délivré par le FCBA
- séchage et travail du bois avant traitement

FORMATS STANDARDS

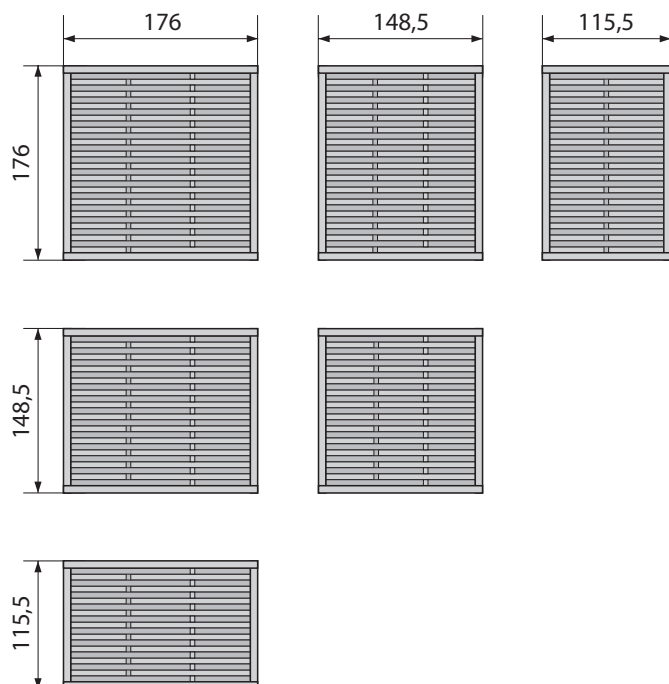

dimensions HxL en cm	réf. vert	réf. marron	poids en kg
115,5x176	72002	75002	12
148,5x176	72003	75003	13
176x176	72004	75004	15
176x115,5	72024	75024	12
148,5x148,5	72033	75033	12
176x148,5	72034	75034	14

*autres dimensions possible sur mesure,
maximum 176x176cm*

ASSEMBLAGE

- cadre 33x55mm raboté, assemblé par tenon et mortaise, rigidifié par clous crantés en Inox
- lamelles 6x55mm finement sciées, 1 rang tressé, agrafes en Inox doublées

COULEURS DISPONIBLES

- vert : couleur originale du traitement autoclave
- marron : obtenu par trempage après traitement autoclave

GARANTIE

- garantie écrite de 25 ans contre la pourriture du bois, sous réserve que le produit ne soit pas transformé, endommagé, ...
- estampille « Collstrop », avec un code indiquant l'année de fabrication

ACCESSOIRES

- poteaux 90×90 mm
- fixations en V
- portes Classic simples

CONSEILS DE POSE ET RESTRICTIONS

- la palissade doit être fixée sur des poteaux de section 90×90mm minimum avec des fixations en V (minimum 4 par panneau, plus dans les zones venteuses)
- la fixation des poteaux au sol doit être suffisante pour résister à la prise au vent. Pour une palissade de 1,76m de haut, nous conseillons d'utiliser des poteaux de 2,65m scellés de 70cm dans le sol avec du béton et fond drainant (voir fiche technique des poteaux)
- positionnez le cadre fermé sur le dessus (lamelles horizontales)
- les palissades ne doivent pas être en contact avec le sol
- les palissades Classic ne conviennent pas comme garde-corps

CONSEILS D'ENTRETIEN

- pour la longévité : pas d'entretien nécessaire (le traitement autoclave se suffit à lui même)
- pour l'aspect visuel : le pin traité va prendre une patine gris-argentée en fonction des conditions environnementales (pollution, climat)
- le traitement autoclave est compatible avec tous les produits de finition tel que peinture ou lasure pour le bois (type Collstrop Special Care, Collstrop Special Color)

FABRICANT

Collstrop est une marque déposée de Dubois-Stockmans SA
Industrielaan 5
8790 Waregem - Belgique

tél +32 56 62 01 00 mail garden@collstrop.be
fax +32 56 60 98 00 web www.collstrop.be

Dessins et informations non contractuels.

Nos produits peuvent être soumis à de légères modifications sans préavis.