

CLÔTURES BASSES

OXFORD



DESRIPTIF

Le modèle Oxford est une clôture basse, sans cadre, droite et ajourée, pour un usage privatif.


ESSENCE DE BOIS

Pin Sylvestre, aussi appelé Pin Rouge du Nord
Origine : Scandinavie
Densité : 600kg/m³

TRAITEMENT

- traitement à saturation en autoclave, classe de risque 4 (bois en contact permanent avec le sol)
- certificat de traitement classe 4 (autoclaves homologués) délivré par le FCBA
- séchage et travail du bois avant traitement

FORMATS STANDARDS

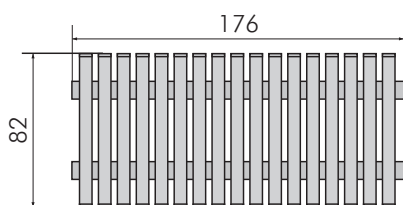

dimensions HxL en cm	réf. vert	poids en kg
82x176	72250	16

ASSEMBLAGE

- lattes 21x68mm rabotées, chanfreinées et biseauté sur la partie supérieure, assemblage par vis en Inox sur les contre-lattes
- contre-lattes 27x68mm rabotées

COULEUR DISPONIBLE

- vert : couleur originale du traitement autoclave

GARANTIE

- garantie écrite de 25 ans contre la pourriture du bois, sous réserve que le produit ne soit pas transformé, endommagé, ...
- estampille « Collstrop », avec un code indiquant l'année de fabrication

ACCESSOIRES

- poteaux pin 90x90 mm ou 70x70 / 1450mm du même style
- fixations en V
- à combiner avec portillon Oxford

CONSEILS DE POSE ET RESTRICTIONS

- la clôture basse doit être fixée sur des poteaux de section 90x90mm minimum avec des fixations en V (minimum 4 par clôture)
- la fixation des poteaux au sol doit être suffisante pour résister à la prise au vent. Pour cette clôture basse nous conseillons d'utiliser des poteaux de 1,45m scellés de 50cm dans le sol avec du béton et fond drainant (voir fiche technique des poteaux)
- les clôtures ne doivent pas être en contact avec le sol
- les clôtures basses ne conviennent pas comme garde-corps

CONSEILS D'ENTRETIEN

- pour la longévité : pas d'entretien nécessaire (le traitement autoclave se suffit à lui même)
- pour l'aspect visuel : le pin traité va prendre une patine gris-argentée en fonction des conditions environnementales (pollution, climat)
- le traitement autoclave est compatible avec tous les produits de finition tel que peinture ou lasure pour le bois (type Collstrop Special Care, Collstrop Special Color)

FABRICANT

Collstrop est une marque déposée de Dubois-Stockmans SA
Industrielaan 5
8790 Waregem - Belgique

tél +32 56 62 01 00 mail garden@collstrop.be
fax +32 56 60 98 00 web www.collstrop.be

Dessins et informations non contractuels.

Nos produits peuvent être soumis à de légères modifications sans préavis.