

## CLÔTURES BASSES

# VIVALDI



### DESRIPTIF

Le modèle Vivaldi est une clôture basse sur cadre, droite et ajourée, pour un usage privatif.

### ESSENCE DE BOIS

Pin Sylvestre, aussi appelé Pin Rouge du Nord


Origine : Scandinavie

Densité : 600kg/m<sup>3</sup>

### TRAITEMENT

- traitement à saturation en autoclave, classe de risque 4 (bois en contact permanent avec le sol)
- certificat de traitement classe 4 (autoclaves homologués) délivré par le FCBA
- séchage et travail du bois avant traitement

### FORMATS STANDARDS

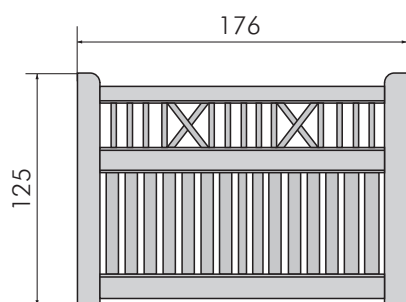

dimensions HxL en cm	réf. vert	poids en kg
125x176	72860	26

### ASSEMBLAGE

- cadre ..... 44x118mm raboté et chanfreiné
- lattes ..... croix en 21x30mm rabotées et chanfreinée, assemblées à mis-bois  
27x68mm rabotée et chanfreinée, assemblée par emboîtement sur les cadres

### COULEUR DISPONIBLE

- vert : couleur originale du traitement autoclave

### GARANTIE

- garantie écrite de 25 ans contre la pourriture du bois, sous réserve que le produit ne soit pas transformé, endommagé, ...
- estampille « Collstrop », avec un code indiquant l'année de fabrication

### ACCESSOIRES

- poteaux pin 90x90mm
- fixations en V
- à combiner avec portillon et portail Vivaldi

### CONSEILS DE POSE ET RESTRICTIONS

- la clôture basse doit être fixée sur des poteaux de section 90x90mm minimum avec des fixations en V (minimum 4 par clôture)
- la fixation des poteaux au sol doit être suffisante pour résister à la prise au vent. Pour cette clôture basse nous conseillons d'utiliser des poteaux de 2,05m scellés de 60cm dans le sol avec du béton et fond drainant (voir fiche technique des poteaux)
- les clôtures ne doivent pas être en contact avec le sol
- les clôtures basses ne conviennent pas comme garde-corps

### CONSEILS D'ENTRETIEN

- pour la longévité : pas d'entretien nécessaire (le traitement autoclave se suffit à lui même)
- pour l'aspect visuel : le pin traité va prendre une patine gris-argentée en fonction des conditions environnementales (pollution, climat)
- le traitement autoclave est compatible avec tous les produits de finition tel que peinture ou lasure pour le bois (type Collstrop Special Care, Collstrop Special Color)

### FABRICANT

Collstrop est une marque déposée de Dubois-Stockmans SA  
Industrielaan 5  
8790 Waregem - Belgique

tél +32 56 62 01 00      mail garden@collstrop.be  
fax +32 56 60 98 00      web www.collstrop.be

*Dessins et informations non contractuels.*

*Nos produits peuvent être soumis à de légères modifications sans préavis.*